JUKI
Union Special

送り出し腕型飾り縫いミシン“フラットシーマー”

New oiLESS 36200 Series

■仕様

機種名	36200L／36200U	36200T	36200L220
用途	一般薄物～中厚物	テープ付け用	薄物（水着）用
縫形式	4本針両面飾り縫い	4本針片面飾り縫い	5本針両面飾り縫い
最高縫速度	4,200rpm		
縫目長さ	1.6～2.5mm（標準2.1mm）		1.6～1.8mm（標準1.6mm）
針幅	5.2mm,6.0mm		6.0mm
押え上昇量	片切りタイプ 8.0mm、両切りタイプ 6.0mm		
使用縫針（標準番手）	UY118GKS065～080（標準65）	UY118GKS065～080（標準80）	UY116GKS065（標準065）
使用リテーナ針（標準番手）	36211-060～075（標準60）	36211-060～075（標準75）	
使用糸本数	6本	5本	7本
給油方式	自動給油（針棒部、ルーパー部へは微量給油）		
使用油	Union Special Spec 175（ISO grade22）		
微量押え上げ	標準装備		
針糸エスレンタンク	標準装備		

■オプション

1.無段変速補助ドライブ

2.エアー式 自動押え上げ装置

サーボモーターとの組み合わせにより押え上げ動作が軽いペダル感覚で疲労を軽減します。

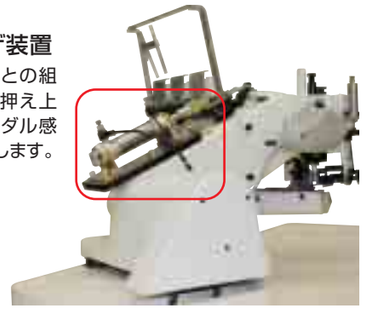

3.切り屑集塵装置



上記オプションパーツが必要な場合は下記カスタマーズセンターに問い合わせ願います。

JAB EMS Accreditation 認定番号 RE005
JSA JSQ14001:2004 ISO14001:2004 登録番号 JSAE389
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 089
対象事業者名：JUKI株式会社 本社
登録範囲：工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売・保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービス並びに健康関連商品等の各種家庭用製品の仕入れ販売における
①環境への影響に配慮した技術開発、製品開発
②省資源、省エネルギー、リサイクル
等を推進するための環境マネジメントシステム

JUKI

JUKI販売株式会社

本　　社	☎0424(99)3180	FAX0424(99)3191
東北カスタマーズセンター	☎0197(25)2725	FAX0197(25)2790
関東カスタマーズセンター	☎0424(80)4641	FAX0424(80)4656
中部カスタマーズセンター	☎052(400)1234	FAX052(400)9216
北陸カスタマーズセンター	☎076(224)8805	FAX076(224)8806
近畿カスタマーズセンター	☎06(6339)7124	FAX06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	FAX084(972)2380
四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	FAX0898(25)0334
九州カスタマーズセンター	☎0942(44)1835	FAX0942(44)9729

JUKI株式会社
〒182-8655　東京都調布市国領町8-2-1
http://www.juki.co.jp
☎03(3480)2357・2358
FAX03(3430)4909・4914

お買い求め、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2006年11月現在のものです。(Cat.No.02-02)
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと100%再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK
R100 古紙配合率100%再生紙を使用

New oiLESS 36200 Series

針棒部／ルーパー部のオイレス機構（微量給油）・片切り／両切りでのスムーズなラップシーム・改良糸通し・針糸冷却装置を取り入れた新フラットシーマーで高品質の縫いをゲット！

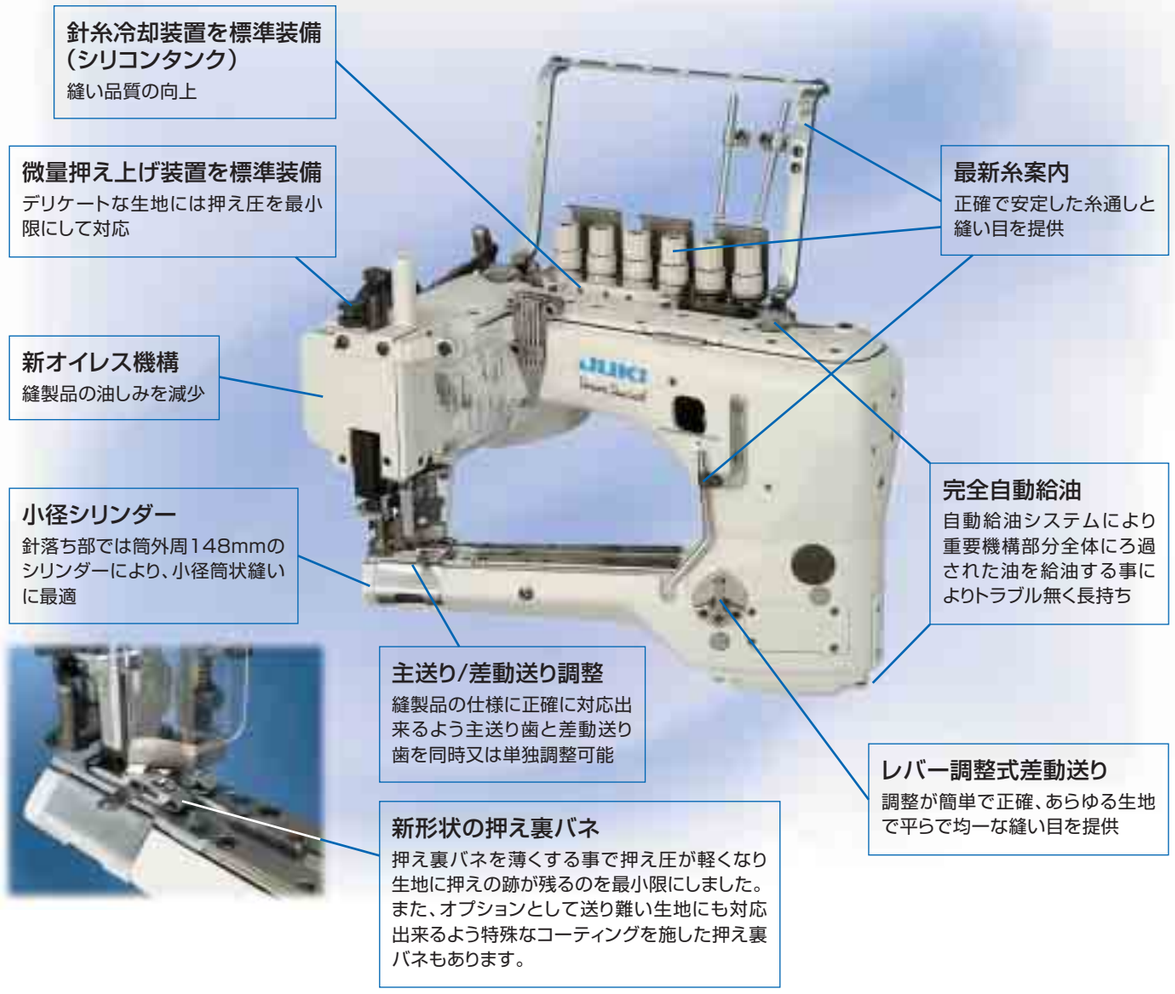

針糸冷却装置を標準装備（シリコンタンク）
縫い品質の向上

微量押え上げ装置を標準装備
デリケートな生地には押え圧を最小限にして対応

新オイレス機構
縫製品の油しみを減少

小径シリンダー
針落ち部では筒外周148mmのシリンダーにより、小径筒状縫いに最適

主送り/差動送り調整
縫製品の仕様に正確に対応出来るよう主送り歯と差動送り歯を同時又は単独調整可能

新形状の押え裏バネ
押え裏バネを薄くする事で押え圧が軽くなり生地に押えの跡が残るのを最小限にしました。また、オプションとして送り難い生地にも対応出来るよう特殊なコーティングを施した押え裏バネもあります。

最新糸案内
正確で安定した糸通しと縫い目を提供

完全自動給油
自動給油システムにより重要機構部分全体にろ過された油を給油する事によりトラブル無く長持ち

レバー調整式差動送り
調整が簡単で正確、あらゆる生地で平らで均一な縫い目を提供

機　種　表　示

36200□□□□-□□□

コード	仕様区分
L	ラップシーム
T	テープ付け
U	多目的

コード	布切り区分
1	片切り
2	両切り
3	片切り、両切り兼用

コード	サブモデル区分
00	一般標準:フラットゲージ
02	特殊仕様:ガイドプレート付き押え使用 主にボクサーブリーフの股合わせ縫い
10	1.2mm段付きゲージ
20	特殊仕様:5本針スパンデックス用

コード	針幅区分
52	5.2mm
60	6.0mm

コード	地域区分
J	日本
N	北米/欧州
S	アジア

LAPSEAMING

36200L100-52/60
4本針上飾り付き片切りタイプ
片切りラップシーム用押え、エッジガイド、スプレッダー付き
一般的に生地右側をカット。エッジガイドを左側に取り付ける事により生地左側をカット出来ます。
ブリーフ/パンティーの股継ぎ、Tシャツ、ポロシャツの袖閉じ縫い

36200L200-52/60
4本針上飾り付き両切りタイプ
両切りラップシーム用押えを使う事により2枚の生地端をメスでカットしながら縫製しますので、縫い目から生地がはみ出す綺麗に仕上がります。
水着、Tシャツ等のサイドシームやパンティーの股継ぎ縫い

36200L202-52/60
特殊ゲージ:4本針上飾り付き両切りタイプ
新設された特殊な押え、ラップフォーマー、送り歯等の採用により段部の縫いズレや縫い外れも無くスムーズで綺麗な縫い上がりが得られます。
ボクサーブリーフの股継ぎ縫いに最適です。

36200L210-52/60
段付きゲージ:4本針上飾り付き両切りタイプ
1.2mm段付きゲージの採用によりブリーフの股合わせ縫いの様な段のある厚めの箇所もスムーズに対応する事が出来ます。

LAPSEAMING SWIMWEAR

36200L220は生地重なり部に針糸が3本入るため強度が増します。

36200L220-60
5本針上飾り付き両切りタイプ（スパンデックス用）
標準の両切りタイプは生地の重なり箇所に針糸が2本入るのに対しL220は針糸が3本入る為強度が増し平らで均一な縫いを目を得られます。（左の写真参照）
スパンデックス地の水着、レオタードのサイドシーム縫い

JOINING & TAPING

36200T300-52/60
4本針上飾り無しテープ付けタイプ
片切り及び両切り（仕上がりは突き合わせ）用押え付き。
上飾り無しの為スプレッダーはありません。
フォルダー:仕様テープ幅3/4インチ（19mm）、仕上がり幅3/8インチ（9.5mm）
紳士ブリーフ、保温下着等の前立てテープ付け縫い用

MULTIPURPOSE: LAPSEAMING & FLATSEAMING



36200U300-52/60
4本針上飾り付き片切り、両切り兼用多目的仕様タイプ
縫製する商品により片切り及び両切りを選ぶ事が出来ます。
片切りの場合片切り用押え（両切り時は突合せ縫い）とエッジガイドを使用。
両切りの場合両切り用押えとラップフォーマーを使用。
紳士ブリーフ、パンティーの股継ぎ縫い及び水着、ニットシャツ、Tシャツのサイドシーム等多目的に使用出来ます。

JUKI Union Special